


DC/DC-Ladegerät

Référence - 10110-0050B

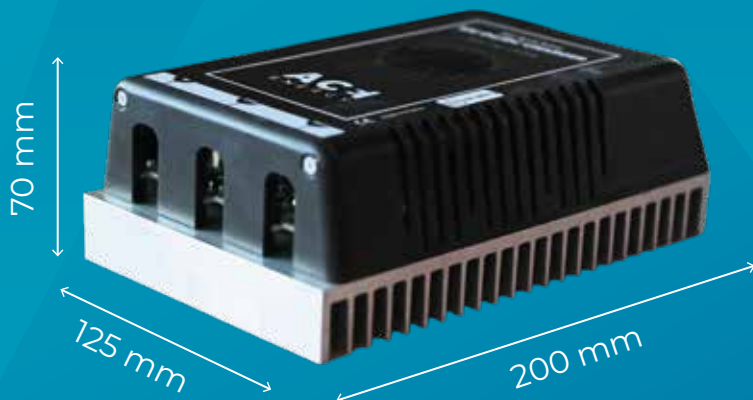

Der DC/DC Buck-Boost-Lader ist dafür ausgelegt, den vollständigen Ladezyklus einer Zusatzbatterie zu steuern. Er ist unverzichtbar für Fahrzeuge mit intelligenten Lichtmaschinen (Euro 5+, 6 und 6.2) und trägt zudem zum Schutz der Lichtmaschine bei, insbesondere in Systemen mit Lithium-Batterien.

Er stellt sicher, dass die Starterbatterie stets Priorität hat und die Zusatzbatterie nur dann versorgt wird, wenn der Motor läuft – dank D+-Erkennung.

Gewicht 1,35 Kg

Hergestellt in Frankreich

Erleichtert Ihre Installation

Nennspannung	12,5 V
Entladeschlussspannung	< 11 V (Starterbatterie) oder 12,2 V (D+)
Ladestrom – Smart Connect*	50 A
Ladestrom – Dedizierte Leitung**	60 A
Leistungsaufnahme im Standby	50 mA
Betriebstemperatur	-20°C / +60°C

Konfiguration

	LED1	LED2
Schalter 1 – EIN: Dedizierte Leitung**	Off	Orange 3 sec.
Schalter 1 – AUS: Smart Connect*	Orange 3 sec.	Off
Schalter 2 – EIN: GEL-/AGM-Batterie	Off	Green 3sec.
Schalter 2 – AUS: LiFePO4-Batterie	Green 3 sec.	Off

*Smart Connect : Anschluss an das originale Bordnetz des Fahrzeugs

**Dedizierte Leitung : Installation eines separaten Leistungskabels zwischen Starterbatterie und Aufbauakku, dessen Querschnitt entsprechend der Distanz zwischen den beiden Komponenten dimensioniert wird.